

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Inversión total: \$11,402,866.98

OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022


Contrato	Proyecto	Monto del Contrato
02 CD 07 10 049 1 22	"ESTUDIOS Y ANÁLISIS PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIRIO, MADRE SELVA ESQUINA CALLE TRÉBOL EN LA COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ (05-069), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 320,000.00
02 CD 07 10 050 1 22	"REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA AFECTACIÓN DE LA CALLE 321 EN LA COLONIA EL COYOL (U. HAB.) (05-050), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 625,454.00
02 CD 07 10 052 1 22	"PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA COLONIA SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR) (05-164). PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 349,999.99
02 CD 07 20 056 1 22	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN PROL. PARQUE NACIONAL EN LA COLONIA CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022), UN PASO SEGURO EN LA COLONIA MALACATES (05-120) Y BARRANCA SEGURA EN LA COLONIA MALACATES (AMPL) (05-121), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 2,517,763.00
02 CD 07 20 057 1 22	"RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD EN LA COLONIA PLAZA ORIENTE (RDCIAL) (05-138), CONTINUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA COLONIA LA ESMERALDA III (05-254) Y FASE 1 CAMBIO DE BARDA PERIMETRAL EN EL DEPORTIVO (DAÑADA) EN LA COLONIA INFONAVIT (U. HAB.) (05-082), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 1,563,499.00
02 CD 07 20 058 1 22	"PROTECCIÓN DE PEATONES EN MANAOS EN LA COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168), UN MEJOR CAMINO PARA TODOS Y TODAS EN LA COLONIA TRIUNFO DE LA REPÚBLICA (05-190) Y PASAMANOS PARA TODOS EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 2,894,650.00
02 CD 07 20 059 1 22	"BAJADA SEGURA EN BUENAVISTA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (05-202), ESCALINATAS CON PASAMANOS TUBULARES Y RAMPA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO (05-211) Y ESCALINATAS EN PROLONGACIÓN APANGO EN LA COLONIA LA CASILDA (05-094), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 2,292,486.00
02 CD 07 20 061 1 22	"ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA COLONIA SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR) (05-164), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 678,194.00
02 CD 07 20 063 1 22	"MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIRIO, MADRE SELVA ESQUINA CALLE TRÉBOL EN LA COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ (05-069), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022"	\$ 160,760.99

PROYECTO REALIZADO CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022


**ESTUDIOS Y ANÁLISIS PARA MEJORAMIENTO DE LA
CALLE LIRIO, MADRE SELVA ESQUINA CALLE TRÉBOL EN
LA COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ (05-069), PROYECTO
GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022**

CONTRATO: 02 CD 07 10 049 1 22

\$320,000.00

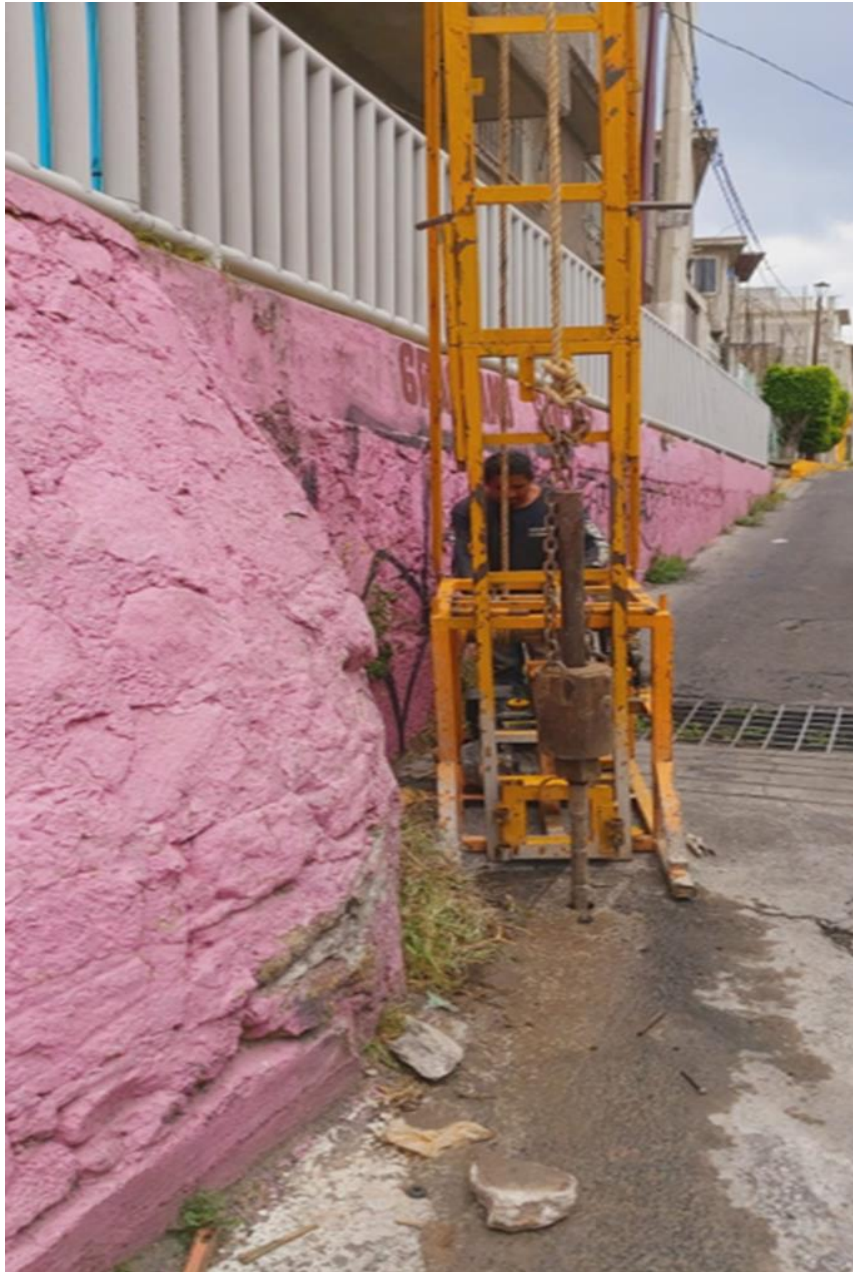

MECÁNICA DE SUELOS

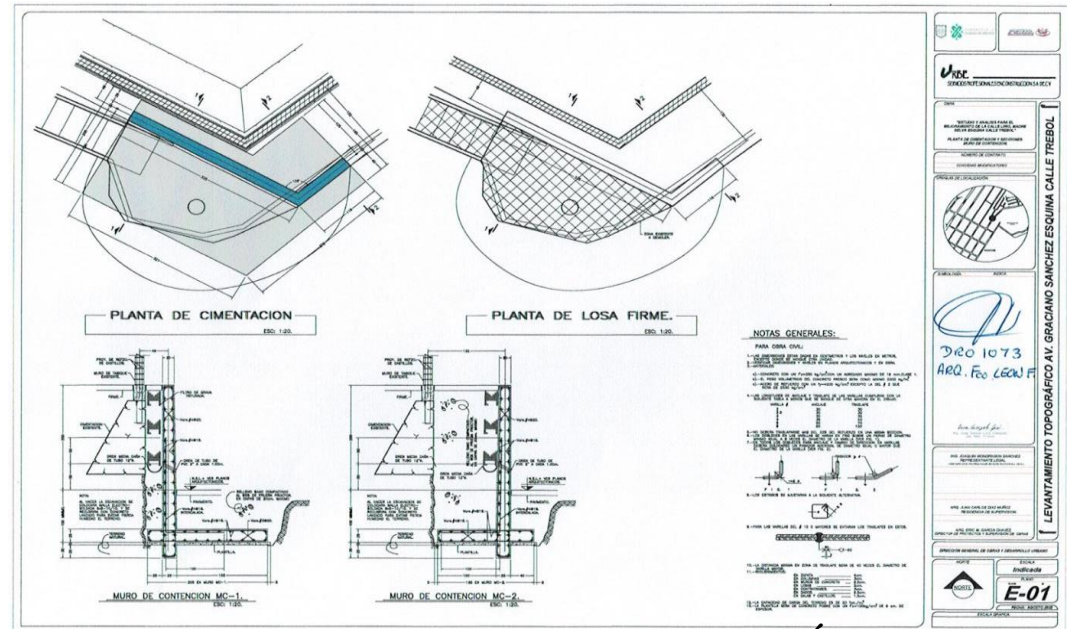

PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN

ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIRIO, MADRE SELVA ESQUINA CALLE TRÉBOL



PERSPECTIVA DE LA CALLE MADRE SELVA

PROYECTO REALIZADO CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA AFECTACIÓN DE LA
CALLE 321 EN LA COLONIA EL COYOL (U HAB) (05-050),
PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2022


CONTRATO: 02 CD 07 10 050 1 22

\$625,464.00



MECÁNICA DE SUELOS

TOMA DE MUESTRAS

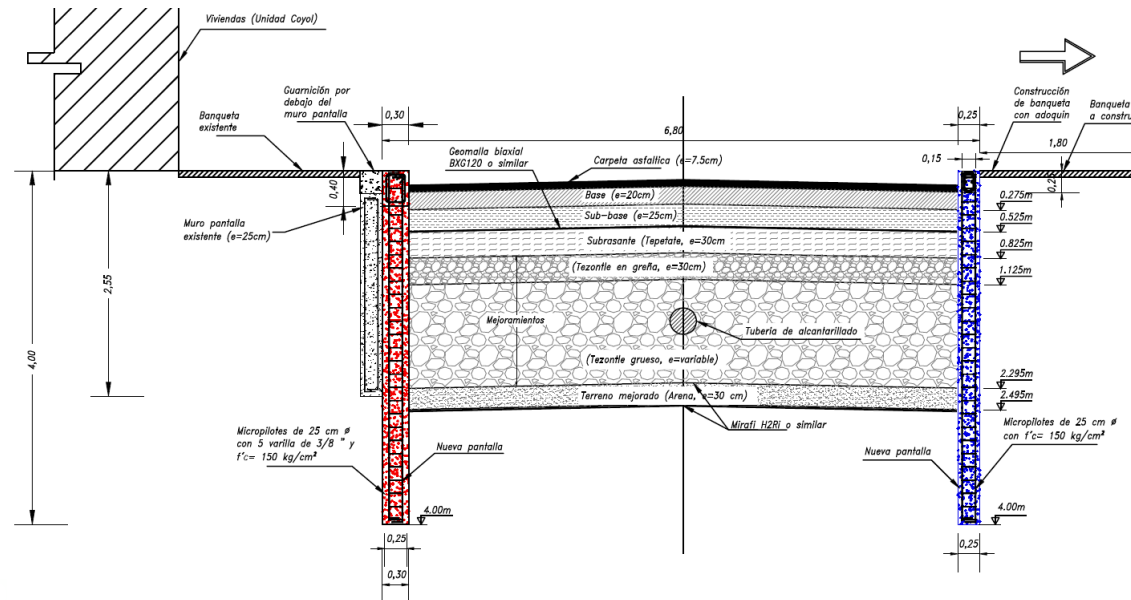

SECCIÓN TIPO

PROYECTO REALIZADO CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN
DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA
COLONA SAN JUAN Y GUADALUPETICOMÁN (BARR) (05-164)
PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2022

CTO. : 02 CD 07 20 061 1 22

\$349,999.99

CTO. 02 CD 07 10 052 1 22

**PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO
EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA COLONIA SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR)
(05-164) PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTSO PARTICIPATIVO 2022**



Trabajos en campo del Estudio de Mecánica de Suelos



Trabajos en campo del Levantamiento Topográfico

CTO. 02 CD 07 10 052 1 22

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA COLONIA SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR) (05-164) PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTSO PARTICIPATIVO 2022



Render de imagen general del proyecto

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN PROL. PARQUE NACIONAL EN LA COLONIA CASTILLO GRANDE (AMPL) (05-022), UN PASO SEGURO EN LA COLONIA MALACATES (05-120) Y BARRANCA SEGURA EN LA COLONIA MALACATES (AMPL) (05-121), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”

Obra: “CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN PROL. PARQUE NACIONAL EN LA COLONIA CASTILLO GRANDE (AMPL.) (05-022)”

Obra: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S.A. DE C.V.

Nº de Contrato: 02 CD 07 20 056 1 22; Convenio de ampliación en monto: 02 CD 07 20 056 1 22-C1

Periodo de ejecución: 22 de septiembre al 30 de diciembre de 2022.

Inversión: \$582,918.00 IVA incluido.

Concepto	CANTIDAD
Trazo y nivelación con equipo de topografía	126.93 M2
Excavaciones a mano	21.23 M3
Construcción de escalinatas de concreto	14.68 M3
Construcción de pasamanos a base elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa	2 TON
Suministro y colocación postes de 6 m. con luminarios a base de leds de 60 wats	6 PIEZA
Suministro e instalación de postes de alumbrado público	4 PIEZA
Pintura de Esmalte Alkidálica en estructuras Metálicas	2.05 TON



Antes



Durante



Después

Obra: “UN PASO SEGURO EN LA COLONIA MALACATES (05-120)”

Obra: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S.A. DE C.V.

Nº de Contrato: 02 CD 07 20 056 1 22; Convenio de ampliación en monto: 02 CD 07 20 056 1 22-C1

Periodo de ejecución: 22 de septiembre al 30 de diciembre de 2022.

Inversión: \$582,918.00 IVA incluido.

Concepto	CANTIDAD
Trazo y nivelación con equipo de topografía	243.12 M2
Excavaciones a mano	93.21 M3
Construcción de escalinatas de concreto	40 M3
Construcción de pasamanos a base elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa	3 TON
Suministro y colocación de luminarios a base de leds de 60 wats	3 PZA
Suministro e instalación de postes de alumbrado público	3 PZA



Antes



Durante



Después

Obra: “BARRANCA SEGURA EN LA COLONIA MALACATES (AMPL) (05-121), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”.

Contratista: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S.A. DE C.V.

Nº de Contrato: 02 CD 07 20 056 1 22; Convenio de ampliación en monto: 02 CD 07 20 056 1 22-C1

Periodo de ejecución: 22 de septiembre al 30 de diciembre de 2022.

Inversión: \$ 1'127,523 IVA incluido.

Concepto		CANTIDAD
Trazo y nivelación con equipo de topografía		225.18 M2
Excavaciones a mano		281.45 M3
Muro de Contención (Rio)	Concreto Hidráulico	50.50 M3
	Acero	0.25 TON
Mejoramiento de Drenaje	Tubería	52.35 M



Antes



Durante



Después

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD EN LA COLONIA PLAZA ORIENTE (RDCIAL) (05-138)



Concepto	Cantidad	Unidad
Contrafuertes de concreto armado para refuerzo de muro de colindancia	0.42	pieza
Aplanado de muros	137.58	M2
Pintura vinílica en muros	150.37	M2
Colocación de malla ciclónica	5.13	M2
Colocación de reflectores	6.00	pieza

Contrato 02 CD 07 20 057 1 22



Concepto	Cantidad	Unidad
Muros de tabique rojo	9.19	M2
Aplanado de muros	488.41	M2
Pintura vinílica en muros	421.50	M2
Elementos de acero en puertas y ventanas (protecciones)	406.12	M2
Puerta de madera interior	5.00	pieza
Impermeabilización de azotea	122.74	M2
Instalacion hidrosanitaria en baños	2.00	Servicio
Colocacion de piso de loseta ceramica	83.12	M2

Contrato 02 CD 07 20 057 1 22

CONTINUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA COLONIA LA ESMERALDA III (05-254)

Concepto	Cantidad	Unidad
Acero de refuerzo para cimentación 3/8"	0.42	Tonelada
Acero de refuerzo para cimentación 1/2"	0.81	Tonelada
Concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm ² para cimentación	6.74	m ³
Concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm ² para muros	5.13	m ³



FASE 1 CAMBIO DE BARDA PERIMETRAL EN EL DEPORTIVO (DAÑADA) EN LA
COLONIA INFONAVIT (U. HAB.) (05-082)
Contrato 02 CD 07 20 057 1 22

Obra: “PROTECCIÓN DE PEATONES EN MANAOS EN LA COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168)”

Obra: GRUPO CONSTRUCTOR NAG, S. A. DE C. V.

Nº de Contrato: 02 CD 07 20 058 1 22; Convenio de ampliación en monto: 02 CD 07 20 058 1 22 C1

Periodo de ejecución: 22 de septiembre al 30 de diciembre de 2022.

Inversión: \$ 1,280,321.00 IVA incluido.

Concepto	Cantidad
Trazo y nivelación con equipo de topografía	135.51 m2
Excavaciones a mano	16.53 m3
Construcción de escalinatas de concreto	135 m
Construcción de pasamanos a base elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa	3,138 kg
Muro de piedra braza	22.49 m2
Muros de tabique rojo recocido	18 m
Suministro y colocación de postes de 6 m con luminarios a base de leds de 60 watts	10 pza
Carga y acarreos	26.70 m3

“PROTECCIÓN DE PEATONES EN MANAOS EN LA COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168), UN MEJOR CAMINO PARA TODOS Y TODAS EN LA COLONIA TRIUNFO DE LA REPÚBLICA (05-190) Y PASAMANOS PARA TODOS EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”





Antes



Durante



Después

“PROTECCIÓN DE PEATONES EN MANAOS EN LA COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168), UN MEJOR CAMINO PARA TODOS Y TODAS EN LA COLONIA TRIUNFO DE LA REPÚBLICA (05-190) Y PASAMANOS PARA TODOS EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”

Obra: “PASAMANOS PARA TODOS EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222)”

Obra: GRUPO CONSTRUCTOR NAG, S. A. DE C. V.

Nº de Contrato: 02 CD 07 20 058 1 22; Convenio de ampliación en monto: 02 CD 07 20 058 1 22-C1

Periodo de ejecución: 22 de septiembre al 30 de diciembre de 2022.

Inversión: \$ 993,630.00 IVA incluido.

Concepto	Cantidad
Trazo y nivelación con equipo de topografía	514.25 m2
Reparación de escalinatas de concreto	25 m
Construcción de pasamanos a base elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa	7,778.89 kg
Carga y acarreo de material (tubular)	6,708.93 kg

“PROTECCIÓN DE PEATONES EN MANAOS EN LA COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) (05-168), UN MEJOR CAMINO PARA TODOS Y TODAS EN LA COLONIA TRIUNFO DE LA REPÚBLICA (05-190) Y PASAMANOS PARA TODOS EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II (05-222), PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”






Antes



Durante

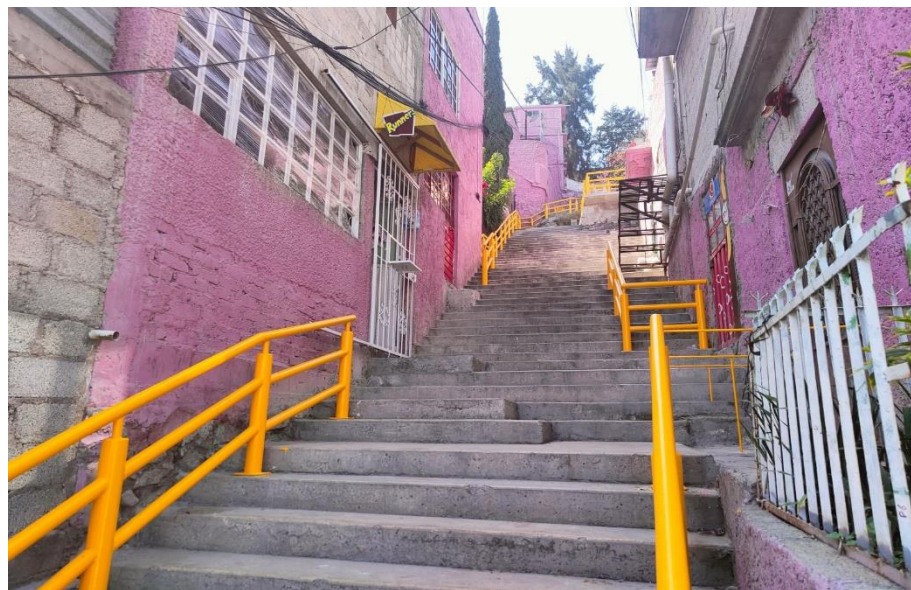

Después



Concepto	Cantidad	Unidad
Concreto hidraulico resistencia $f'c=200$ kg/cm ² para escalones y rampa	11.10	m ³
Colocacion de elementos de acero tipo tubular (barandales)	2,292.08	Kg
Pintura de esmalte en estructuras metálicas	2.29	Ton



ESCALINATAS CON PASAMANOS TUBULARES Y RAMPA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO (05-211)

Contrato 02 CD 07 20 059 1 22

ESCALINATAS CON PASAMANOS TUBULARES Y RAMPA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO (05-211)


Concepto	Cantidad	Unidad
Concreto hidraulico reistencia $f'c=200$ kg/cm ² en firme	6.70	m ³
Colocacion de elementos de acero tipo tubular (barandales)	271.62	Kg
Pintura de esmalte en estructuras metálicas	0.27	Ton
Fabricación de canalón para desagüe a base de concreto armado	11.16	m
Colocación de rejilla irving	11.16	m
Colocación de tubo de Polietileno de Alta Densidad 8"	39.44	m



Contrato 02 CD 07 20 059 1 22




ESCALINATAS EN PROLONGACION APANGO EN LA COLONIA LA CASILDA (05-094)

Contrato 02 CD 07 20 059 1 22

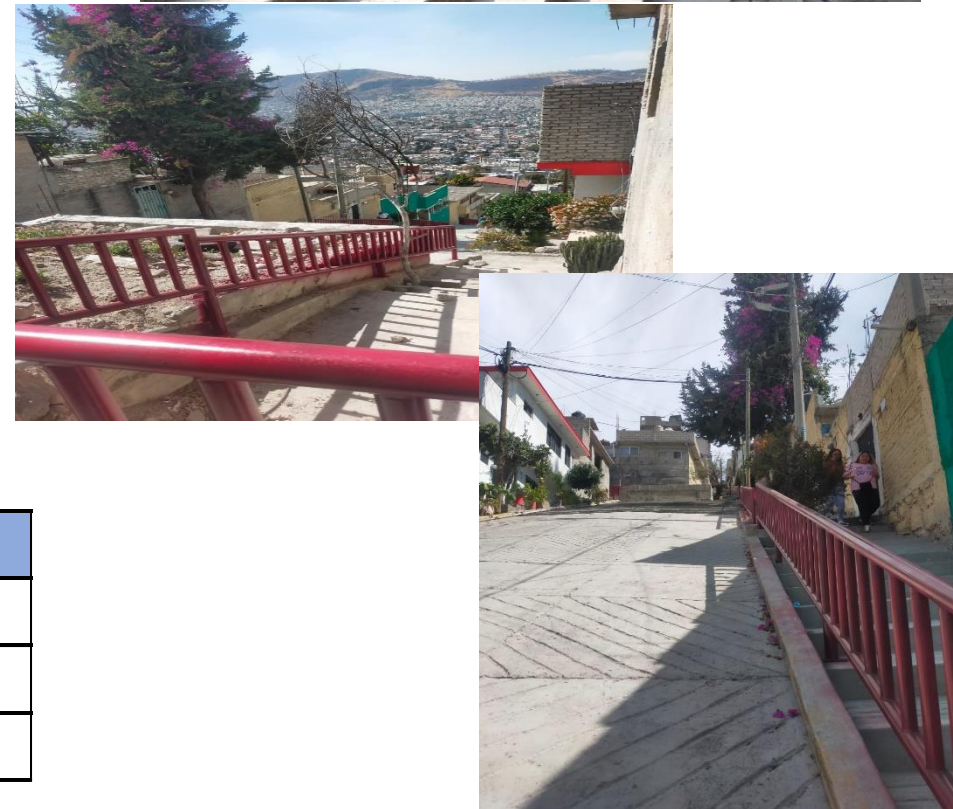

Concepto	Cantidad	Unidad
Concreto hidraulico reistencia $f'c=200$ kg/cm ² para escalones	27.78	m ³
Colocacion de elementos de acero tipo tubular (barandales)	6,834.26	Kg
Pintura de esmalte en estructuras metálicas	6.80	Ton

BAJADA SEGURA EN BUENAVISTA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (05-202),

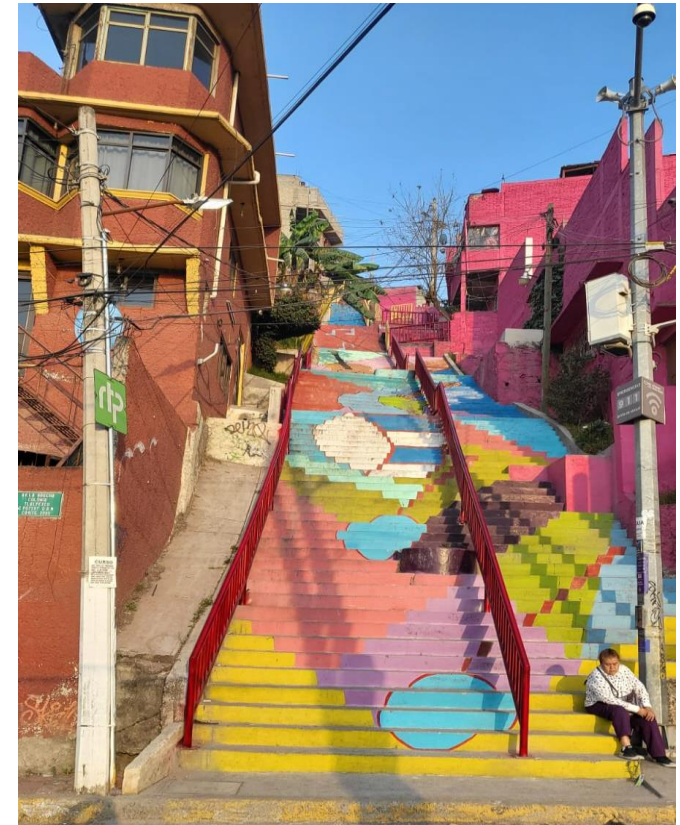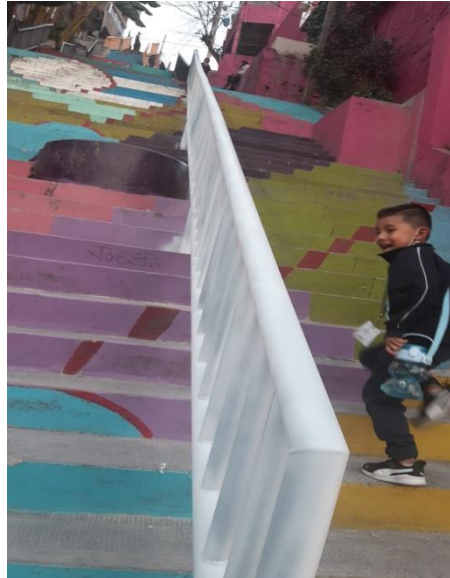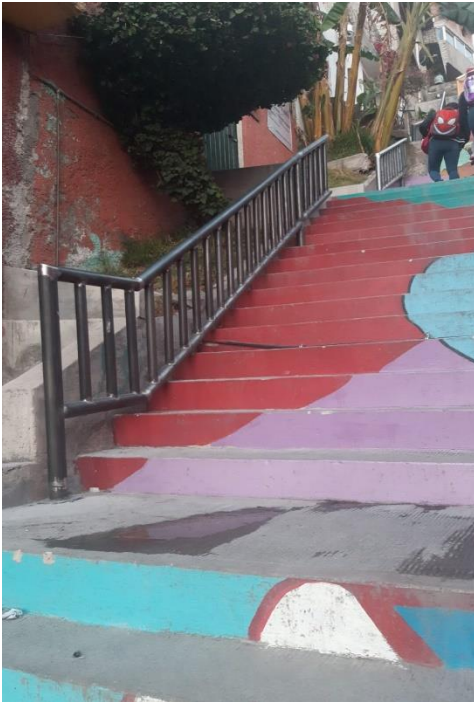

Contrato 02 CD 07 20 059 1 22

Concepto	Cantidad	Unidad
Colocacion de elementos de acero tipo tubular (barandales)	4,618.82	Kg
Pintura de esmalte en estructuras metálicas	4.62	Ton
Colocacion de luminarias tipo led en poste de 4m de alto	2.00	pieza

PROYECTO REALIZADO CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN
DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA
COLONA SAN JUAN Y GUADALUPETICOMÁN (BARR) (05-164)
PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2022

CTO. : 02 CD 07 20 061 1 22

\$678,194.00

CTO. 02 CD 07 20 061 1 22

ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA COLONIA SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR) (05-164) PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTSO PARTICIPATIVO 2022



Estado original del sitio



Proceso constructivo

CTO. 02 CD 07 20 061 1 22

ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO EL TANQUE EN LA COLONIA SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMÁN (BARR) (05-164) PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTSO PARTICIPATIVO 2022



Excavación concluida



Muro de contención terminado

Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIRIO, MADRE SELVA ESQUINA CALLE TRÉBOL EN LA COLONIA GARCIANO SÁNCHEZ (05-069), PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”

Obra: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HJC, S.A. DE C.V. N° de Contrato: 02 CD 07 20 063 1 22

Periodo de ejecución: 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Inversión: \$ 160,000.00 IVA incluido

Concepto	Cantidad
Demolición de muro de piedra braza	11.15 m3
Excavación	15.48 m2
Colocación de Acero núm. 3	0.06 ton
Colocación de Acero núm. 4	0.099 ton
Colocación de concreto	2.50 m3
Construcción de banquetta de concreto	3.03 m2
Colocación de señales viales	5.00 pz
Colocación de reductores de velocidad	10.00 pz
Aplicación de pintura en barandal	0.47 ton

Obra: “CONTINUACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIRIO, MADRE SELVA ESQUINA CALLE TRÉBOL EN LA COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ”.

Obra: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HJC, S.A. DE C.V. N° de Contrato: 02 CD 07 20 064 1 22

Periodo de ejecución: 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Inversión: \$ 300,000.00 IVA incluido.

COMPLEMENTO CON RECURSOS DE LA ALCALDÍA

Concepto	Cantidad
Demolición de muro de piedra braza	14.58 m3
Colocación de pavimento de concreto	7.82 m2
Colocación de Acero núm. 3	0.02 ton
Colocación de Acero núm. 4	0.53 ton
Colocación de concreto	2.50 m3
Construcción de banquetta de concreto	3.03 m2
Colocación de señales viales	5.00 pz
Construcción de banquetta de concreto (escalinata)	14.29 m2
Construcción de muro de Concreto	4.82 m3
Construcción de guarnición de concreto	11.44 m
Aplicación de pintura tránsito	96.61 m2
Aplicación de pintura en flechas sencillas	7.00 pz
Aplicación de pintura en rayas	19.80 m
Colocación de Rejillas de acero	774.09 kg
Acero (barandal)	425.79 kg
Colocación de espejos	2.00 pz





Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Gracias.